


# AKCELA ENGINE OIL 20W-50 Cod. 1724

## ОПИСАНИЕ

Всесезонное масло для воздушных и турбокомпрессорных дизельных двигателей любых типов и мощностей, устанавливаемых на трактора, комбайны, другую сельхозтехнику и землеройные машины.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Низкий расход масла.
- Высокая термическая стабильность, обеспечивающая стойкость смазывающих свойств при длительных циклах работы.
- Великолепные противоизносные свойства, гарантирующие защиту двигателя от износа в любом режиме нагрузки.
- Отличные промывающие и диспергирующие свойства, благодаря которым масло эффективно препятствует образованию отложений (лаки, шламы и т.д.) и загрязнению двигателя при высоких рабочих температурах.
- Устойчивость вязкостных свойств, гарантирующая стабильно высокое давление в смазочном контуре, в том числе при высоких температурах.
- Надежная защита двигателя от коррозионного воздействия кислотных продуктов сгорания дизельного топлива с высоким содержанием серы.
- Малая вспениваемость, обеспечивающая надежное смазывание движущихся частей.

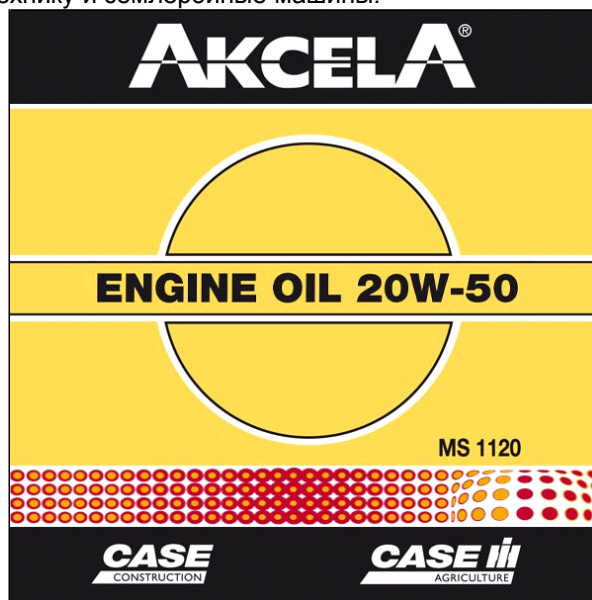

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Температурный диапазон эксплуатации моторного масла 20W-50:

от -5 °C до +50 °C

Замена выполняется согласно указаниям производителя.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

SAE 20W-50, API CF-4/SG, MS 1120,

MIL-L-2104 F Performance