

AKCELA NO.1 ENGINE OIL 15W-40 Cod. 1763


ОПИСАНИЕ

Высококачественное всесезонное моторное масло, обеспечивающее максимальную защиту двигателей машин «Кейс», «Кейс Ай Эйч» и «Штейр».

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокие диспергирующие свойства, способствующие эффективному предотвращению сгущения масла в результате сажеобразования при сгорании топлива (что характерно для двигателей с низкой токсичностью выхлопов) и, таким образом, обеспечивающие стойкость смазывающих свойств при длительных циклах работы.

- Высокая степень защиты деталей двигателя, в частности ГРМ (кулачков, гидрораспределителей, рычагов клапанов), от износа, вызываемого сажей.
- Надежная защита компрессионных колец и гильз цилиндров от износа, вызываемого высокими механическими нагрузками, с сохранением низкого уровня расхода масла.
- Длительное сохранение способности к нейтрализации кислот, образующихся при сгорании топлив с высоким содержанием серы (до 0,5%).
- Высокая эффективность предотвращения коррозии деталей двигателя, в том числе из цветных металлов и сплавов, а также малая вспениваемость.

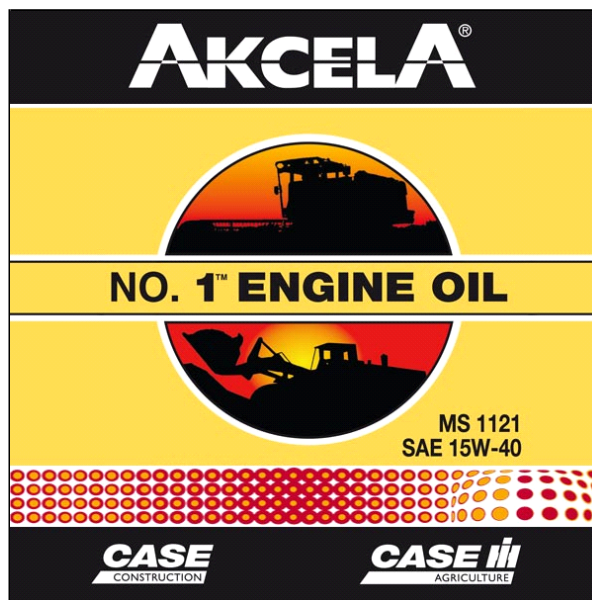

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Масло Akcela №1 15W-40 соответствует классу вязкости SAE 15W-40 и рекомендуется для использования при температурах от - 15 °С до + 40 °С. Порядок замены регламентируется производителем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

SAE 15W-40, MS 1121, API CI-4/CH-4, ACEA E7/E5, CUMMINS CES 20078/20077/20076/20072, Разрешение MB 228.3