


HYDROSYSTEM 46 HV Cod. 2709

ОПИСАНИЕ

Масло с высоким показателем вязкости для гидравлических и гидростатических систем высокого давления сельскохозяйственной и землеройной техники.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокие противоизносные свойства, увеличивающие ресурс деталей контура гидравлической системы.
- Прекрасная стойкость к окислению, продлевающая срок службы масла.
- Малая вспениваемость и хорошая дезэмульгирующая способность, обуславливающие цельность масляной пленки и эффективный теплообмен.
- Высокий индекс вязкости, позволяющий оптимизировать скорость реакции сервомеханизмов на управляющие воздействия при любых температурах.
- Великолепные антикоррозионные свойства, обеспечивающие максимальную защиту компонентов системы от воздействия влаги.

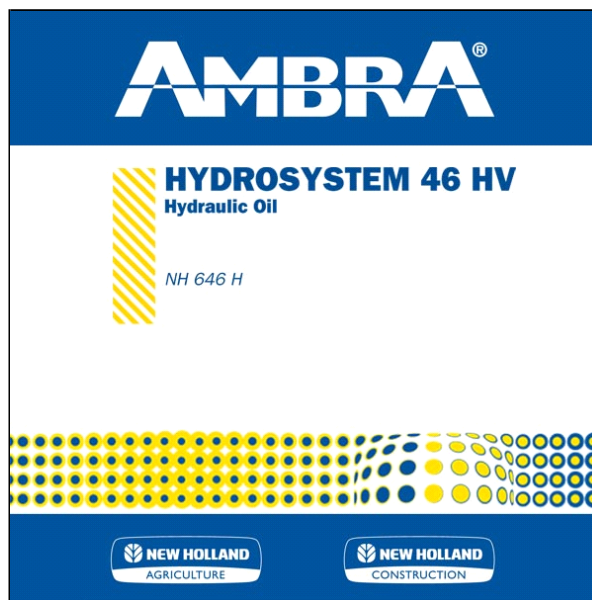

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Масло Hydrosystem 46 HV можно использовать при температурах от - 20 °С до + 40 °С. Этот продукт облегчает холодный пуск в регионах с холодным климатом и помогает устранить проблемы износа в теплых климатических условиях.
- Порядок замены регламе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

NH 646 H, ISO VG 46, DIN 51524 HVLP 46